

Geowell – Leader du marché mondial des laveurs de roues

Lorsque vous recherchez une **nouvelle installation de lavage de roues** pour votre entreprise, vous êtes uniquement satisfait des performances et des dimensions **spécialement adaptées à vos besoins**.

Avec plus de 15 ans d'expérience dans toute l'Europe, nous sommes **votre partenaire fiable** en matière de conseil, de conception et de **mise en œuvre** de votre installation de **lavage de roues**.

Une **conversion plus performante de votre système** de lavage de roues **existant** est également coordonnée et réalisée par notre équipe.

Contactez-nous pour une visite sur votre site et découvrez lors d'une conversation personnelle ce que nous pouvons faire pour vous.



© NUTZMEDIA

LAVEURS DE ROUES DES CAMIONS ET DES VÉHICULES LOURDS

Entrez la route en toute propreté avec notre **série GEOWELL-WASH.**



SPÉCIALISTE DE LAVEURS DE ROUES DEPUIS PLUS DE 15 ANS!

Contactez-nous par téléphone **+32 11 79 27 07** ou par email info@cuyperstv.eu



CUYPERS|NV

protects the environment


Cuypers NV
Sint-Truidersteenweg 484
3500 Hasselt
Tel: +32 11 792707
Email: info@cuyperstv.eu

DAEKEUM
GEOWELL



← DK-G03EX

Votre choix lorsque vous recherchez un système de lavage de roue mobile, compact et puissant. L'installation de location soucieuse des prix pour votre chantier.

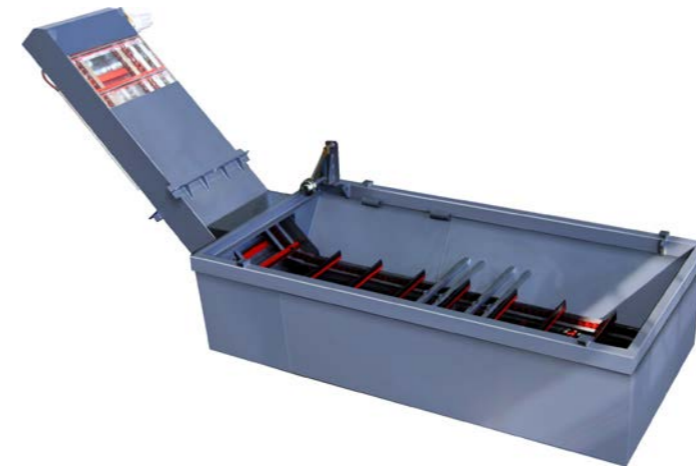

← CONVEYOR TANK

La solution idéale pour éliminer les gros volumes de boues. À utiliser avec ou sans installation Cycleclean/GWC. Également intéressant en tant que collecteur de boues dans la zone de lavage de vos véhicules.

DK-GRATING →

Installation de lavage des roues la plus appréciée dans de nombreux pays en raison de sa conception ingénieuse tout-en-un avec élimination automatique des boues, filtre en acier inoxydable intégré et puissance unique jusqu'à 30 kW pour les applications les plus sévères. L'installation de location désignée pour la pollution lourde et les réglementations exigeantes.



CYCLEAN →

Installation de traitement d'eau compacte avec cyclone et pompe d'injection de floculant. Disponible dans une capacité de traitement de 10 à 40 m³/h.



← DK-BRIDGE

Pour les pollutions les plus lourdes, associée à un trafic intense les modèles DK-Bridge sont votre choix. L'installation est entièrement galvanisée et la longueur, la largeur, le nombre de gicleurs et la capacité des pompes sont tous modulaires à vos besoins. Extrêmement approprié pour une utilisation en combinaison avec une installation Cycleclean/GWC.



← GWC

Modèle haut de gamme pour la purification intensive de l'eau jusqu'à 80 m³/h. Disponible en option avec réservoir de mélange pré-cyclone pour des résultats les plus purs.